

Блок розеток торговой марки Donel тип: DDSB

Блок розеток (настольный розеточный блок) - решение для организации подключения как индивидуального рабочего места, так и в комнатах переговоров и в открытых офисных пространствах к электропитанию, к компьютерным сетям, а так же к мультимедийной технике.

Таблица соответствия:

Артикул	Наименование	Количество модулей 45x45	Длина А, мм	Длина блока в сборе А+40, мм
DDSB4WPF	Donel Настольный розеточный блок Squaredesign 4 мод. (2 мод. 45x45), алюминий, белые пластиковые заглушки с крепежом	2	135	175
DDSB6WPF	Donel Настольный розеточный блок Squaredesign 6 мод. (3 мод. 45x45), алюминий, белые пластиковые заглушки с крепежом	3	180	220
DDSB8WPF	Donel Настольный розеточный блок Squaredesign 8 мод. (4 мод. 45x45), алюминий, белые пластиковые заглушки с крепежом	4	225	265
DDSB10WPF	Donel Настольный розеточный блок Squaredesign 10 мод. (5 мод. 45x45), алюминий, белые пластиковые заглушки с крепежом	5	270	310
DDSB12WPF	Donel Настольный розеточный блок Squaredesign 12 мод. (6 мод. 45x45), алюминий, белые пластиковые заглушки с крепежом	6	315	355
DDSB14WPF	Donel Настольный розеточный блок Squaredesign 14 мод. (7 мод. 45x45), алюминий, белые пластиковые заглушки с крепежом	7	360	400
DDSB16WPF	Donel Настольный розеточный блок Squaredesign 16 мод. (8 мод. 45x45), алюминий, белые пластиковые заглушки с крепежом	8	405	445
DDSB18WPF	Donel Настольный розеточный блок Squaredesign 18 мод. (9 мод. 45x45), алюминий, белые пластиковые заглушки с крепежом	9	450	490
DDSB20WPF	Donel Настольный розеточный блок Squaredesign 20 мод. (10 мод. 45x45), алюминий, белые пластиковые заглушки с крепежом	10	495	535


Комплектация:

Алюминиевый анодированный профиль (сечение 55мм x 55мм), шт	1
Торцевая пластиковая заглушка без предустановленных отверстий, шт	1
Торцевая пластиковая заглушка с 4 отверстиями под ввод кабеля и предустановленными уплотнителями, шт	1
Цвет пластиковой торцевой заглушки	белый
Винт для фиксации пластиковой торцевой заглушки, шт	8
Фронтальная заглушка размер 22.5x45, шт	2
Цвет пластиковой фронтальной заглушки	белый глянец
Комплект заземления, шт	1
Инструкция, шт	1
Упаковка, шт	1

В пластиковой торцевой заглушке предусмотрена возможность установки разъемов GST18i. При необходимости ввода кабеля с двух сторон блока, необходимо дополнительно приобрести пластиковую торцевую заглушку с предустановленными отверстиями: DCECPWFI Donel Заглушка торцевая (для блока DDSB), пластик, под ввод кабеля, белая, крепеж на поверхность

Электроустановочные изделия, слаботочные и мультимедийные розетки стандарта 45x45, а также кабель для подключения к электропитанию в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно

Установка осуществляется на ровную поверхность. На торцевых заглушках предусмотрены отверстия для фиксации блока на поверхности.

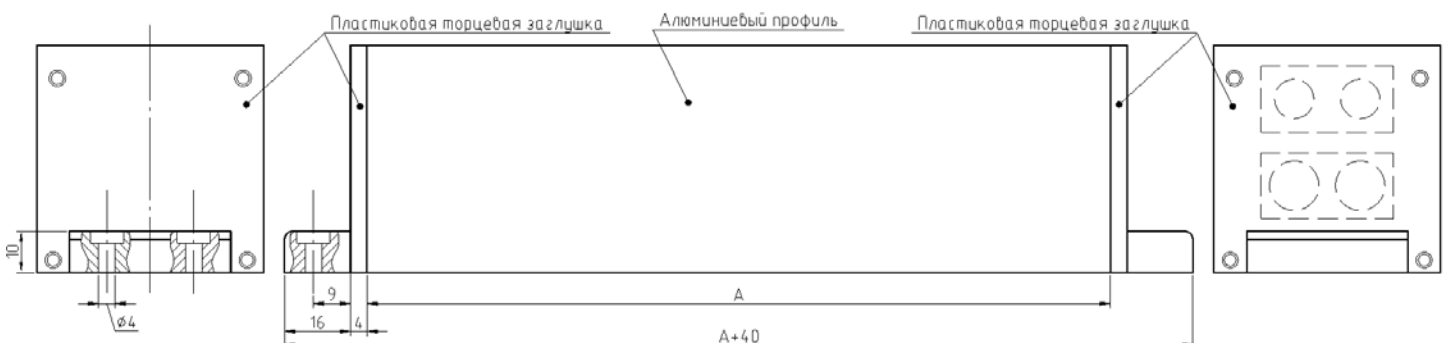

Рабочая температура окружающей среды:	от -5 до + 40°C
Техническое обслуживание:	Чистка поверхности изделия тканью
Экологичность:	Не использовать ацетон, смолоочистители или трихлорэтилен Не содержит галогенов
Правила и условия безопасной эксплуатации:	Монтаж производится квалифицированным специалистом согласно ПУЭ только при отключенном электропитании сети. Запрещается подключение к неисправной электропроводке. Обслуживание блока розеток производится только при отключенной электрической сети. При обнаружении видимых механических повреждений, появления специфического запаха при эксплуатации или в случаях попадания воды внутрь изделия, настольный розеточный блок необходимо отключить от электрической сети до проверки работоспособности специалистом.
Правила и условия перевозки:	Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя, при условии защиты от механических повреждений, непосредственных воздействий атмосферных осадков и ударных нагрузок.
Правила и условия хранения:	Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -20 до +40°C и относительной влажности 80%.
Правила и условия реализации:	Особых условий не требуется, реализация через оптовые и розничные сети.
Правила и условия утилизации:	Утилизировать обычным способом, как твердые бытовые отходы.
Гарантийные обязательства:	Срок гарантии на данное оборудование составляет 60 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 66 месяцев с даты поставки. Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
Гарантия не распространяется:	- в случае несоблюдения правил эксплуатации; - в случае внесением покупателя технических изменений в конструкцию блока розеток; - на блок розеток, имеющий механические повреждения.

Изготовитель: ООО «Реал Интеллект», 111539, Россия, г. Москва, ул. Реутовская, дом 7Б