

Блок розеток торговой марки Donel тип: DDSB

Блок розеток (настольный розеточный блок) - решение для организации подключения как индивидуального рабочего места, так и в комнатах переговоров и в открытых офисных пространствах к электропитанию, к компьютерным сетям, а так же к мультимедийной технике.

Таблица соответствия:

Артикул	Наименование	Количество модулей 45x45	Длина А, мм	Длина блока в сборе А+8, мм
DDSB4SHDALAN	Donel Настольный розеточный блок Sharpdesign 4 мод. (2 мод. 45x45), алюминий, черные заглушки	2	135	143
DDSB6SHDALAN	Donel Настольный розеточный блок Sharpdesign 6 мод. (3 мод. 45x45), алюминий, черные заглушки	3	180	188
DDSB8SHDALAN	Donel Настольный розеточный блок Sharpdesign 8 мод. (4 мод. 45x45), алюминий, черные заглушки	4	225	233
DDSB10SHDALAN	Donel Настольный розеточный блок Sharpdesign 10 мод. (5 мод. 45x45), алюминий, черные заглушки	5	270	278
DDSB12SHDALAN	Donel Настольный розеточный блок Sharpdesign 12 мод. (6 мод. 45x45), алюминий, черные заглушки	6	315	323
DDSB14SHDALAN	Donel Настольный розеточный блок Sharpdesign 14 мод. (7 мод. 45x45), алюминий, черные заглушки	7	360	368
DDSB16SHDALAN	Donel Настольный розеточный блок Sharpdesign 16 мод. (8 мод. 45x45), алюминий, черные заглушки	8	405	413
DDSB18SHDALAN	Donel Настольный розеточный блок Sharpdesign 18 мод. (9 мод. 45x45), алюминий, черные заглушки	9	450	458
DDSB20SHDALAN	Donel Настольный розеточный блок Sharpdesign 20 мод. (10 мод. 45x45), алюминий, черные заглушки	10	495	503


Комплектация:

Алюминиевый анодированный профиль (сечение 55мм x 55мм), шт	1
Отверстие на задней стенке профиля для ввода кабеля, шт	4
Торцевая пластиковая заглушка левая, шт	1
Торцевая пластиковая заглушка правая, шт	1
Цвет пластиковой торцевой заглушки	черный
Толщина столешницы, мм	19 ÷ 35
Винт для фиксации пластиковой торцевой заглушки, шт	8
Кронштейн для фиксации блока к столешнице (в комплекте с винтом), шт	2
Фронтальная заглушка размер 22.5x45, шт	2
Цвет пластиковой фронтальной заглушки	черный матовый
Комплект заземления, шт	1
Инструкция, шт	1
Упаковка, шт	1

Электроустановочные изделия, слаботочные и мультимедийные розетки стандарта 45x45, а также кабель для подключения к электропитанию в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

Использовать только внутри помещений.




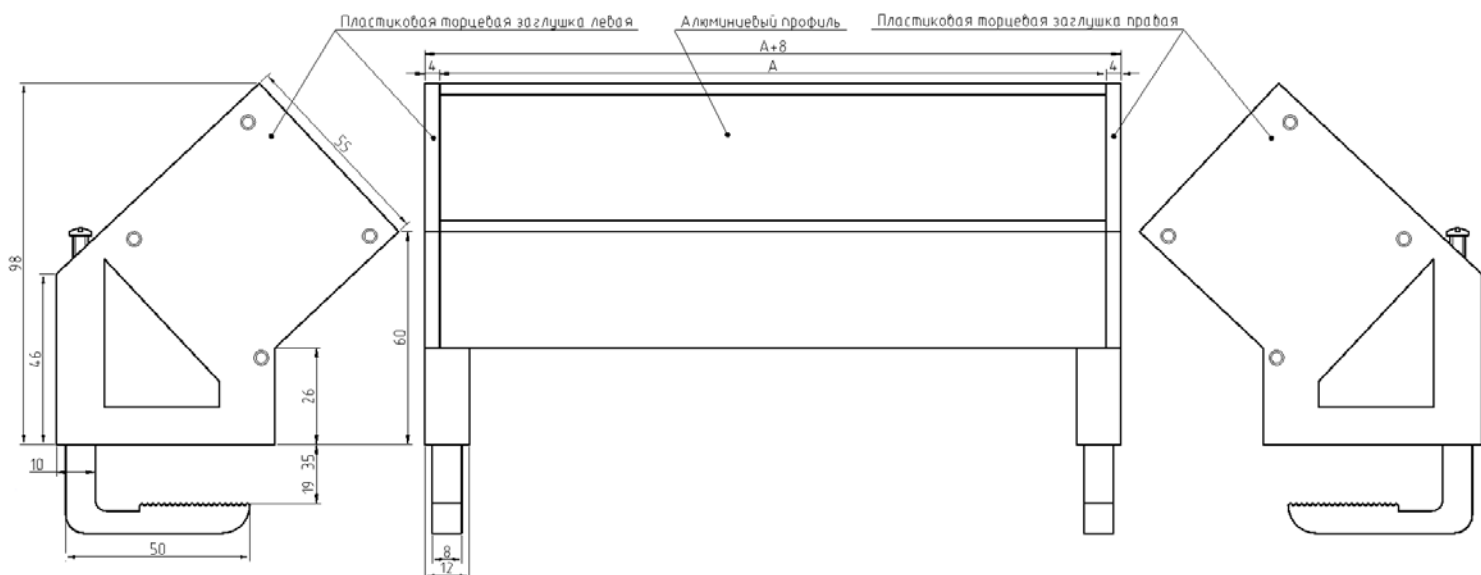

Установка осуществляется на ровную поверхность.

1. Через отверстия на задней стенке профиля завести кабель
2. Произвести коммутацию электроустановочных/информационных/мультимедийных модулей стандарта 45x45
3. Установить модули в профиль
4. Установить пластиковые торцевые заглушки, используя винты (поставляются в комплекте)
5. Установить кронштейны для фиксации блока к столешнице, используя винты (поставляются в комплекте)
6. Зафиксировать блок к поверхности

Для фиксации на столешницу толщиной $43 \div 63$ мм использовать кронштейны *DCECB1AN Donel* Кронштейн для пластиковых торцевых заглушек (85мм), черный, в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

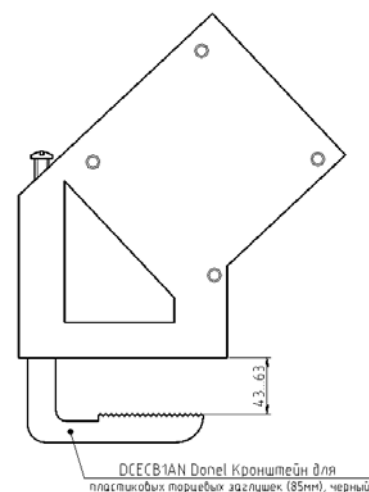

Рабочая температура окружающей среды:

от -5 до +40°C

Техническое обслуживание:

Чистка поверхности изделия тканью

Экологичность:

Не использовать ацетон, смолочистители или трихлорэтилен
Не содержит галогенов

Правила и условия безопасной эксплуатации:

Монтаж производится квалифицированным специалистом согласно ПУЭ только при отключенном электропитании сети.
Запрещается подключение к неисправной электропроводке.
Обслуживание блока розеток производится только при отключенной электрической сети.
При обнаружении видимых механических повреждений, появления специфического запаха при эксплуатации или в случаях попадания воды внутрь изделия, настольный розеточный блок необходимо отключить от электрической сети до проверки работоспособности специалистом.

Правила и условия перевозки:

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя, при условии защиты от механических повреждений, непосредственных воздействий атмосферных осадков и ударных нагрузок.

Правила и условия хранения:

Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -20 до +40°C и относительной влажности 80%.

Правила и условия реализации:

Особых условий не требуется, реализация через оптовые и розничные сети.

Правила и условия утилизации:

Утилизировать обычным способом, как твердые бытовые отходы.

Гарантийные обязательства:

Срок гарантии на данное оборудование составляет 60 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 66 месяцев с даты поставки.

Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантия не распространяется:

- в случае несоблюдения правил эксплуатации;
- в случае внесении покупателем технических изменений в конструкцию блока розеток;
- на блок розеток, имеющий механические повреждения.