


# Dnolux®

## LED светильник накладной поворотный

Серия: Hubble  
Напряжение: AC 220-240В  
Цвет: темная бронза  
Мощность: 5Вт  
Световой поток: 316Лм  
Цветовая температура: 3000К  
Угол рассеивания: 45°  
Индекс цветопередачи: Ra>90  
Степень защиты: IP20  
Габариты: D32xH135 мм  
Источник питания в комплекте  
Гарантия 2 года

DL20232C5W1BBr

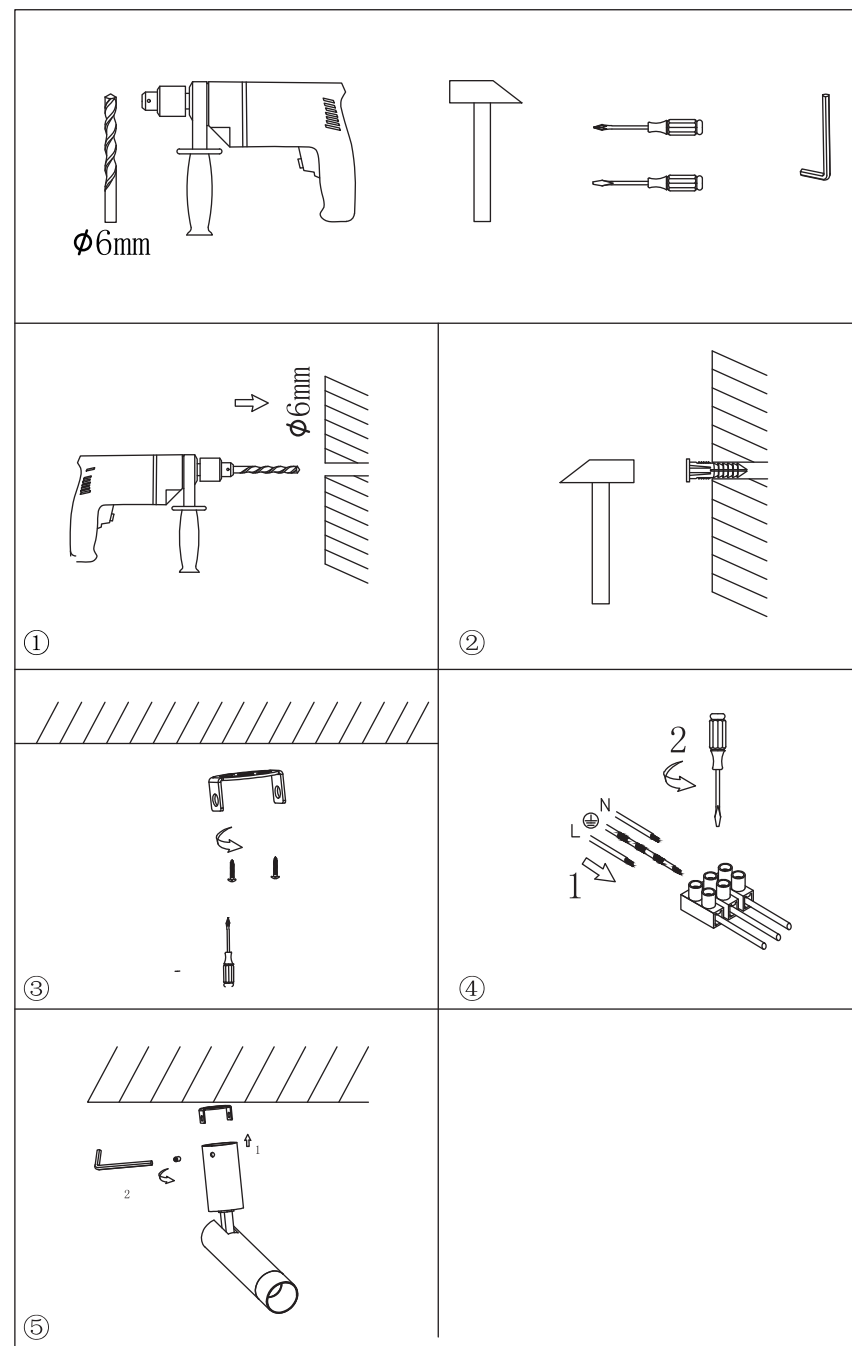

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Перед началом монтажа отключить электричество.  
Просверлить в потолке отверстия для пластиковых дюбелей.
2. Вставить пластиковые дюбели в просверленные отверстия.
3. Привернуть с помощью саморезов крепежную планку.
4. Соединить провода, идущие из светильника, с проводами Вашей проводки через клеммную колодку.
5. Установить светильник на крепежной планке.

## ВНИМАНИЕ!

При установке рекомендуется воспользоваться услугами специалиста.  
Перед установкой убедитесь, что питание электрической сети выключено.  
Не рекомендуется долгое время смотреть на включенный светильник.