

Donolux®

NEW

SPACE-TRACK system

Встраиваемый шинопровод
для натяжного потолка

AL

Aluminium





DC 48

Новинка!

Встраиваемый шинопровод Space Track теперь и в варианте установки в натяжной потолок!

Состоит из двух частей: установочный профиль DN18525 и накладной шинопровод DLT2500C*. Полотно натяжного потолка фиксируется в установочном профиле классическим способом, с помощью «гарпуна». Далее в установленный профиль крепится накладной шинопровод Space Track. После установки видимой остается только линия трека шириной 26 мм.

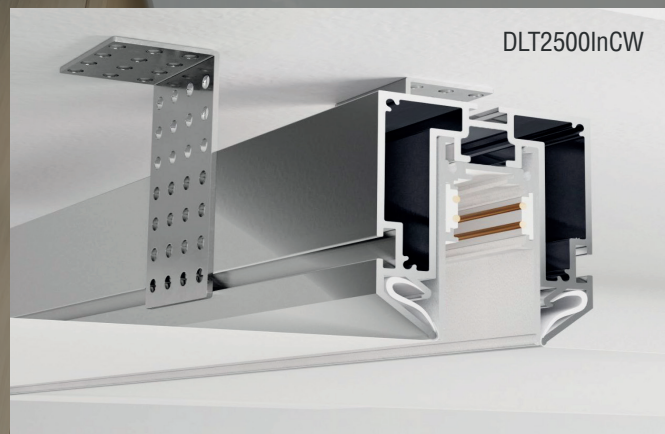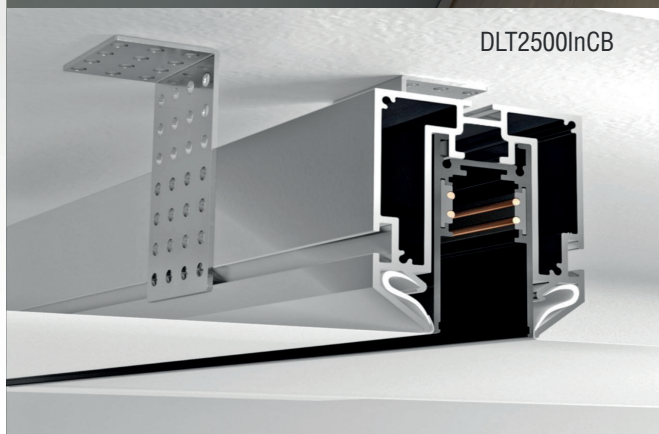

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Товар
DLT2500InCB	SPACE-Track system шинопровод, встраиваемый в натяжной потолок, DC 48 В, L2500xW56xH62,5мм, черный, без заглушек
DLT2500InCW	Donolux SPACE-Track system шинопровод, встраиваемый в натяжной потолок, DC 48 В, L2500xW56xH62,5мм, белый, без заглушек
DLT2500CB M	Donolux SPACE-Track system шинопровод, накладной/подвесной/встраиваемый, DC 48 В, L2500xW26xH52,5мм, черный, без заглушек, без провода
DLT2500CW M	Donolux SPACE-Track system шинопровод, накладной/подвесной/встраиваемый, DC 48 В, L2500xW26xH52,5мм, белый, без заглушек, без провода
DN18525	Встраиваемый алюминиевый профиль под натяжной потолок для серии Space Track, 62,5x56x2500
DNFix18525	Крепление для профиля DN18525
DNCAP18525 SP	Боковая глухая заглушка для профиля DN18525 Цвет: Серебро
DNCon18525	Угловое соединение для установочного профиля DN18525

