

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Светильник предназначен для общего освещения общественных, частных и административных зданий и сооружений.

Универсальный светильник с высоким уровнем цветопередачи

Светильники изготавливают в исполнении УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150, при этом диапазон рабочих температур от плюс 40 °С до плюс 1 °С.

Светильник соответствует требованиям безопасности ЭМС ГОСТ 51318-99.

## 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### 2.1 Основные параметры и характеристики



|                                                                              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Напряжение сети, В                                                           | ~ AC 220-240 |
| Частота, Гц                                                                  | 50           |
| Класс светораспределения по ГОСТ 17677-82                                    | П            |
| Тип кривой силы света по ГОСТ 17677-82                                       | Д            |
| Степень защиты светильников от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96 | IP20         |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003     | I            |
| Материал корпуса                                                             | Алюминий     |

### 2.2 Технические характеристики.

|                                       |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Габариты светильника, мм              | D600xH90                                      |
| Цветовая температура, К               | 4000                                          |
| Мощность, Вт                          | 57,6                                          |
| Световой поток источника света, lm    | 10804                                         |
| Индекс цветопередачи (Ra)             | 80-89 (класс 1B)                              |
| Угол светового пучка                  | 120°                                          |
| Диммируемый (-ая)                     | Нет                                           |
| Способ монтажа                        | Подвесной                                     |
| С подвесом в комплекте                | Да                                            |
| Длина подвеса, мм                     | 2000                                          |
| Тип источника света                   | Светодиод(LED)                                |
| Категория цветности света             | Нейтральный белый (3600-4600 K)               |
| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | LED-драйвер<br>(блок питания для светодиодов) |
| Цвет корпуса:                         | Черный RAL 9005                               |
| Материал рассеивателя/крышки          | пластик опаловый                              |
| Гарантия                              | 2 года                                        |
| Срок службы:                          | 50000 часов                                   |

Блок питания входит в комплект.

### 2.3 Фото светильника



## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. В комплект поставки входит:

Светильник в сборе – 1 шт.

Блок питания.

Инструкция по установке – 1 шт.

Паспорт продукта – 1 шт.

Упаковка – 1 шт.

## 4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Светильники по требованиям безопасности соответствуют ГОСТ ИЕС 60598-1-2017 и ГОСТ 34897.2-2-2023.

4.2 Монтаж, устранение неисправностей, чистку и техническое обслуживание светильников необходимо проводить при отключенной электрической сети.

Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений.

4.3 Включение светильников в электрическую сеть с параметрами, отличающимися от указанных в разделе 2 настоящего паспорта, запрещается.

## 5. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ, УСТАНОВКА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1. Приложить основание светильника к потолку и отметить карандашом точки для сверления.

5.2. Просверлить в потолке отверстия для пластиковых дюбелей.

5.3. Вставить пластиковые дюбели в просверленные отверстия.

5.4. Установить с внутренней стороны светильника крепления подвесов 3шт. и зафиксировать с внешней части светильника элементами подвесов с канговым зажимом.

5.5. Закрепить ответную часть подвесов с тросом на потолке саморезами в подготовленные дюбели

5.6. Вставить тросы в канговые зажимы на светильнике и отрегулировать по высоте.

5.7. Соединить провода, идущие из светильника, с проводами Вашей проводки через клеммную колодку.


5.8. Двумя руками сжать рассеиватель, чтобы он немного выгнулся, и вставить в светильник.

Извлечение рассеивателя:

1-2. Извлечь рассеиватель при помощи металлического крючка.

**Возможные неисправности и способы их устранения.**

Внимание! Все работы, связанные с устранением возможных неисправностей изделия, должны осуществляться при отключенном электропитании.

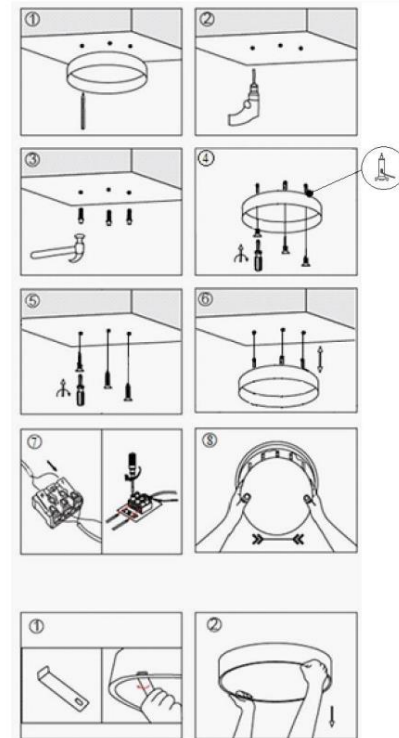

## 6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

| Неисправность                  | Способы устранения                                           |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Светильник Donolux не работает | Проверьте наличие светового напряжения электропитания 220 В; |
|                                | Убедитесь в целостности всех проводов и изоляции;            |
|                                | Убедитесь в целостности всех соединений;                     |

Если вышеперечисленные способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

## 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

7.1 Вся продукция Donolux соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

## 8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТАХ

8.1. СС ЕАЭС RU C-CN.НВ93.В.01868/22 от 28.07.2022 до 27.07.2027. Выдан: ООО «Профессионал», 125212, Россия, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 8 стр 1, этаж 4, помещение XVI, комната 31

-ДС - ДС ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.26903/22 от 16.06.2022 до 15.06.2027

8.2 Продукция Donolux экологически безопасна, не требует специальных условий и разрешений для утилизации, не относится к опасным отходам.

## 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ

9.1 Условия транспортирования продукции Donolux в зависимости от воздействия механических факторов должны соответствовать группе с ГОСТ 23216-78, в том числе в части воздействия климатических факторов – группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150;

9.2 Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 2 ГОСТ 15150.

## 10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

10.1. Продукция изготовлена в соответствии с:

Директивой 2014/35/EU «по низковольтному оборудованию и системам»,

Директивой 2014/30/EU «о электромагнитной совместимости»

## 11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1. При соблюдении потребителем правил установки, эксплуатации, и хранения изготовитель гарантирует работу светильников в течение 24 месяцев со дня отгрузки.

11.2. За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию светильников, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

11.3. В случае обнаружения неисправности или выхода из строя светильников до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обратиться по месту продажи светильников или к представителю завода-изготовителя в РФ по адресу:

115088, Россия, город Москва, улица Южнопортовая, дом 34, строение 2, этаж 1, помещение I, комнаты 19-27. Телефон: 8 800 250 05 23.

### Не подлежит замене продукция Donolux:

► вышедшая из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей и других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с продукцией;

► получившая повреждения и/или вышедшая из строя из-за неправильной установки и подключения;

► вышедшая из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и т.п.

► Все вышеизложенные условия гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителя.

«Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид и комплектацию товара без предварительного уведомления. Вся представленная в руководстве информация, касающаяся комплектации, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой».

Произведено в РФ.

Изготовитель: ООО "Донэль", 115088, Москва, ул. Южнопортовая, д. 34, стр.1

[info@donel.su](mailto:info@donel.su)

Дата изготовления:



## ПАСПОРТ ПРОДУКТА

### СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

артикул **S111052NW600BSP**

серия **PLATO SP**



Тел. 8 800 250 05 23

[www.donolux.ru](http://www.donolux.ru)