1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Светильник предназначен для декоративного освещения общественных, частных и административных зданий и сооружений.

Универсальный светильник с высоким уровнем цветопередачи.

1.2 Светильники изготавливают в исполнении УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150, при этом диапазон рабочих температур от плюс 40 °С до плюс 1 °С.

Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ IEC 62031.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные параметры и характеристики


Напряжение сети, В	~ AC 220-240
Частота, Гц	50
Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021	П
Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-2021	Д
Степень защиты светильников от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 60598-1-2017	I
Материал корпуса	Алюминий


2.2 Технические характеристики.

Тип исполнения светильника	Подвесной
Габариты светильника, мм	D500xH1500
Длина подвеса, мм	1500
Цветовая температура, К	4000
Мощность, Вт	5Вт+8Вт+10Вт
Световой поток светильника, lm	1181
Индекс цветопередачи (Ra)	90-100 (класс 1А)
Категория цветности света	Нейтральный белый (3600-4600 К)
Угол светового пучка	120°
Диммируемый (-ая)	Нет
Способ монтажа	Подвесной
Тип источника света	Светодиод(LED)
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА)	LED-драйвер (блок питания для светодиодов)
Цвет корпуса	Черный
Цвет плафона	Белый матовый
Количество источников света, шт	3
Гарантия	2 года
Срок службы:	50000 часов

Источник питания входит в комплект.

2.3 Фото и размеры светильника

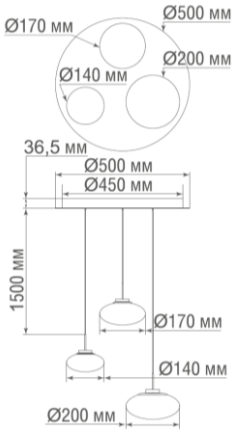



3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. В комплект поставки входит:

Светильник – 1 шт.

Инструкция по установке – 1 шт.

Паспорт продукта – 1 шт.

Упаковка – 1 шт.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ


4.1 Светильники по требованиям безопасности соответствуют ГОСТ IEC 60598-2-1-2011.

4.2 Монтаж, устранение неисправностей, чистку и техническое обслуживание светильников необходимо проводить при отключенной электрической сети.

Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений.

4.3 Включение светильников в электрическую сеть с параметрами, отличающимися от указанных в разделе 2 настоящего паспорта, запрещается.

5. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ, УСТАНОВКА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

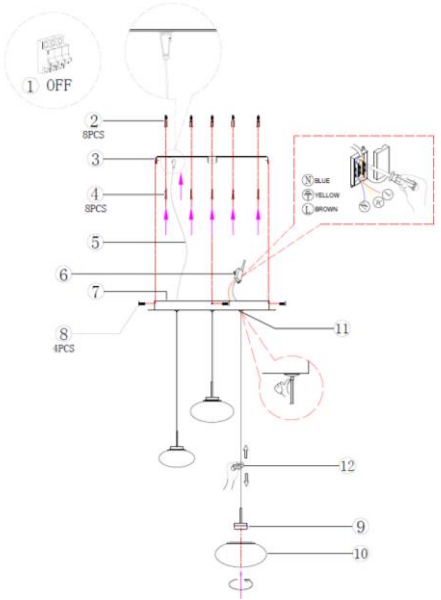

6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Неисправность	Способы устранения
Светильник Donolux не работает	Проверьте наличие светового напряжения электропитания 220 В;
	Убедитесь в целостности всех проводов и изоляции;
	Убедитесь в целостности всех соединений;

Если вышеперечисленные способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

Внимание! Все работы, связанные с устранением возможных неисправностей изделия, должны осуществляться при отключенном электропитании.

7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

7.1 Продукция Donolux экологически безопасна, не требует специальных условий и разрешений для утилизации, не относится к опасным отходам

8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТАХ

номер сертификата	дата выдачи сертификата

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ

9.1 Условия транспортирования продукции Donolux в зависимости от воздействия механических факторов должны соответствовать группе с ГОСТ 23216-78, в том числе в части воздействия климатических факторов – группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150;

9.2 Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 2 ГОСТ 15150.

10. СВИДЕТАЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

10.1 Продукция изготовлена, упакована и принята в соответствии с ТУ 27.40.39-001-59060204-2021 и признана годной для эксплуатации.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1. При соблюдении потребителем правил установки, эксплуатации, и хранения изготовитель гарантирует работу светильников в течение 24 месяцев со дня отгрузки.

11.2. За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию светильников, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

11.3. В случае обнаружения неисправности или выхода из строя светильников до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обратиться по месту продажи светильников или к представителю завода-изготовителя в РФ по адресу:
115088, Россия, город Москва, улица Южнопортовая, дом 34, строение 2, этаж 1, помещение I, комнаты 19-27.
Телефон: 8 800 250 05 23.

Не подлежит замене продукция Donolux:

► вышедшая из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей и других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с продукцией;

► получившая повреждения и/или вышедшая из строя из-за неправильной установки и подключения;

► вышедшая из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и т.п.

► Все вышеизложенные условия гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителя.

«Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид и комплектацию товара без предварительного уведомления. Вся представленная в руководстве информация, касающаяся комплектации, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой».

Произведено в Китае.

Номер партии, месяц и год изготовления указаны на светильнике

Изготовитель: HK LEED LIGHTING CO., LTD. Место нахождения: Китай, No.23, East of lefeng str. 9 Dist. Sansha villeage, Henglan town, Zhongshan city, Guangdong, Китай

Компания, уполномоченная изготовителем на территории ЕАЭС: ООО "Донэль", 115088, Москва, ул. Южнопортовая, д. 34, стр.1

info@donel.su

Donolux

ПАСПОРТ ПРОДУКТА

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

артикул **DL20860P3NW.B**

серия **BIANCO**



Donolux

Тел. 8 800 250 05 23

www.donolux.ru