## 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Светильник предназначен для декоративного освещения общественных, частных и административных зданий и сооружений.

Универсальный светильник с высоким уровнем цветопередачи.

1.2 Светильники изготавливают в исполнении УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150, при этом диапазон рабочих температур от плюс 40 °С до плюс 1 °С.

Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ IEC 62031.

## 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные параметры и характеристики


| | |
|---|---|
| Напряжение сети, В | ~ AC 220-240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021 | П |
| Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-2021 | Д |
| Степень защиты светильников от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 60598-1-2017 | I |
| Материал корпуса | Алюминий |


2.2 Технические характеристики.

| | |
|---|---|
| Тип исполнения светильника | Подвесной |
| Габариты светильника, мм | D500xH1500 |
| Длина подвеса, мм | 1500 |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Мощность, Вт | 5Вт+8Вт+10Вт |
| Световой поток светильника, lm | 1378 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) |
| Категория цветности света | Теплая (2700-3300 К) |
| Угол светового пучка | 120° |
| Диммируемый (-ая) | Нет |
| Способ монтажа | Подвесной |
| Тип источника света | Светодиод(LED) |
| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цвет плафона | Белый матовый |
| Количество источников света, шт | 3 |
| Гарантия | 2 года |
| Срок службы: | 50000 часов |

Источник питания входит в комплект.

2.3 Фото и размеры светильника

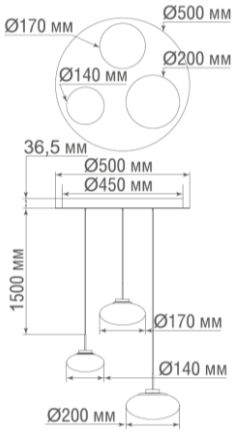


## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. В комплект поставки входит:

Светильник – 1 шт.

Инструкция по установке – 1 шт.

Паспорт продукта – 1 шт.

Упаковка – 1 шт.

## 4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ


4.1 Светильники по требованиям безопасности соответствуют ГОСТ IEC 60598-2-1-2011.

4.2 Монтаж, устранение неисправностей, чистку и техническое обслуживание светильников необходимо проводить при отключенной электрической сети.

Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений.

4.3 Включение светильников в электрическую сеть с параметрами, отличающимися от указанных в разделе 2 настоящего паспорта, запрещается.

## 5. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ, УСТАНОВКА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

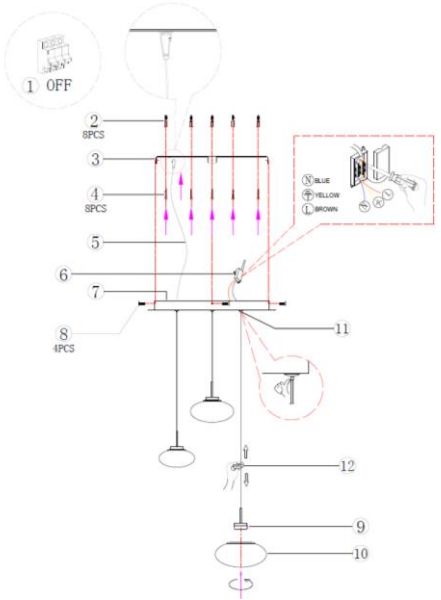


## 6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

| Неисправность | Способы устранения |
|---|---|
| Светильник Donolux не работает | Проверьте наличие светового напряжения электропитания 220 В; |
| | Убедитесь в целостности всех проводов и изоляции; |
| | Убедитесь в целостности всех соединений; |

Если вышеперечисленные способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

Внимание! Все работы, связанные с устранением возможных неисправностей изделия, должны осуществляться при отключенном электропитании.

## 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

7.1 Продукция Donolux экологически безопасна, не требует специальных условий и разрешений для утилизации, не относится к опасным отходам

**8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТАХ**

| номер сертификата | дата выдачи сертификата |
|---|---|
| | |
| | |

**9. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ**

9.1 Условия транспортирования продукции Donolux в зависимости от воздействия механических факторов должны соответствовать группе с ГОСТ 23216-78, в том числе в части воздействия климатических факторов – группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150;

9.2 Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 2 ГОСТ 15150.

**10. СВИДЕТАЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

10.1 Продукция изготовлена, упакована и принята в соответствии с ТУ 27.40.39-001-59060204-2021 и признана годной для эксплуатации.

**11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

11.1. При соблюдении потребителем правил установки, эксплуатации, и хранения изготовитель гарантирует работу светильников в течение 24 месяцев со дня отгрузки.

11.2. За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию светильников, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

11.3. В случае обнаружения неисправности или выхода из строя светильников до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обратиться по месту продажи светильников или к представителю завода-изготовителя в РФ по адресу:
115088, Россия, город Москва, улица Южнопортовая, дом 34, строение 2, этаж 1, помещение I, комнаты 19-27. Телефон: 8 800 250 05 23.

**Не подлежит замене продукция Donolux:**

► вышедшая из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей и других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с продукцией;

► получившая повреждения и/или вышедшая из строя из-за неправильной установки и подключения;

► вышедшая из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и т.п.

► Все вышеизложенные условия гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителя.

«Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид и комплектацию товара без предварительного уведомления. Вся представленная в руководстве информация, касающаяся комплектации, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой».

Произведено в Китае.

Номер партии, месяц и год изготовления указаны на светильнике

Изготовитель: HK LEED LIGHTING CO., LTD. Место нахождения: Китай, No.23, East of lefeng str. 9 Dist. Sansha villeage, Henglan town, Zhongshan city, Guangdong, Китай

Компания, уполномоченная изготовителем на территории ЕАЭС: ООО "Донэль", 115088, Москва, ул. Южнопортовая, д. 34, стр.1

info@donel.su

Donolux

# ПАСПОРТ ПРОДУКТА

## СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

артикул **DL20860P3WW.B**

серия **BIANCO**



Donolux

Тел. 8 800 250 05 23

www.donolux.ru