

Donolux

ДИЗАЙН НАЧИНАЕТСЯ СО СВЕТА

SPACE TRACK BRONZE



Обзор новинок 2026. I

Compass ►



▲ FLEXY

OCCHIO ▼



NOLA
ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК





СЕРИЯ IP

◀ LINE



BOOG



▲ LINE



▲
Compass

GELATO ▶





ГИБКАЯ ШИННАЯ
СИСТЕМА
FLEXY





ГИБКАЯ ШИННАЯ СИСТЕМА
FLEXY

DONOLUX

ГИБКАЯ ШИННАЯ СИСТЕМА
FLEXY



WWW.DONOLUX.RU
8 800 250 05 23

DonoLux

FLEXY





DonoLux

Трековая система
SPACE TRACK system

BRONZE

SPACE TRACK SYSTEM
BRONZE



BODY ALPHA **3580** Bronze



BODY ALPHA **4580** Bronze



BODY ALPHA **5580** Bronze



SPACE TRACK SYSTEM BRONZE



01

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ –
арт. L corner CBronze



02

Накладной шинопровод
DLT2000CBronze

НАКЛАДНОЙ ШИНОПРОВОД
DLT2000CBronze



03

ДЕКОРАТИВНЫЙ
ЦИЛИНДР



BODY ALPHA
3580 Bronze



BODY ALPHA
4580 Bronze



BODY ALPHA
5580 Bronze

04

SUSPENSION KIT
CBRONZE



05

ЗАГЛУШКИ
CBRONZE



CBronze

CBronze1



DonoLux

ОСЧИО

СВЕТ, СОЗДАННЫЙ
ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВА

ДИЗАЙН. ТОЧНОСТЬ. АТМОСФЕРА.



BRASS
SILVER

BRASS

ТЕПЛО ЛАТУНИ
ВЕЧНАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ



SILVER

ЧИСТОТА СЕРЕБРА
СОВРЕМЕННАЯ ЛАКОНИЧНОСТЬ



НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА КОРПУСА



ЛАТУНЬ



МАТОВОЕ
СЕРЕБРО



БЕЛЫЙ



ЧЁРНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Мощность 8 Вт



Цветовая температура 3000 К / 4000 К



Цвет корпуса Латунь, Матовое серебро, Белый, Чёрный



Угол рассеивания 75°



Способ монтажа Накладной



Высота 45 мм



Материал корпуса Алюминий




Коэффициент мощности 0,9



Степень защиты (IP) IP54

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



3000 К
(тёплый белый)



4000 К
(нейтральный белый)



СТИЛЬНЫЙ
МИНИМАЛИСТИЧНЫЙ ДИЗАЙН



НАДЁЖНОСТЬ
И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ



ИДЕАЛЕН ДЛЯ ЖИЛЫХ
И КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

DonoLux



NOLA

ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК





DonoLux

COMPASS

DonoLux

ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ




GELATO

— светильники специально разработанные для сада и открытых площадок.

Благодаря своему изысканному внешнему виду и экономичному потреблению энергии, они преобразуют пространство, создавая приятную обстановку и одновременно повышая уровень безопасности.

Предназначенные для подсветки тропинок и зелёных насаждений, органично объединяя архитектуру ландшафта.

- МАТЕРИАЛ:
стальные трубки, рассеиватель PC opal
- ИСТОЧНИК СВЕТА: LED
- МОЩНОСТЬ: 3W
- НАПРЯЖЕНИЕ: AC220V
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP65
- ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА: 3000K
- ЦВЕТ КОРПУСА: темно-серый (DG)
- ТИП УСТАНОВКИ: В ГРУНТ

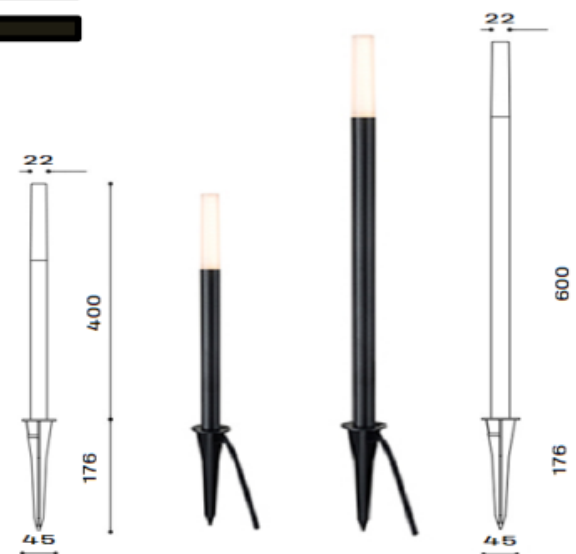

арт. DL20472W3DG 400

арт. DL20472W3DG 600



LINE


Линейная серия светильников с поворотным механизмом станет верным спутником вашего помещения.

Светильники отлично подойдут: для входных групп, в ванные комнаты для подсветки зеркал, на лестничные марши, для подсветки фасадов.

Благодаря поворотному механизму светильник можно использовать не только как декоративный свет с отраженным свечением, но и как функциональный.



- МАТЕРИАЛ: алюминий
- ИСТОЧНИК СВЕТА: LED
- МОЩНОСТЬ: 8W и 9W
- НАПРЯЖЕНИЕ: AC220V
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP54
- ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА: 3000K
- 3 ЦВЕТА КОРПУСА: белый, черный, темно-серый

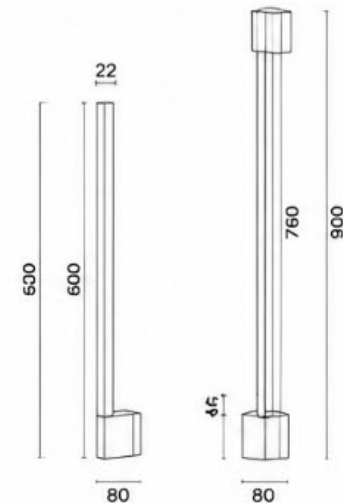


FORMA




Настенные светодиодные светильники выполнены в лаконичном дизайне. Выверенные точные формы не утратят своей актуальности длительное время. Светильники устойчивы к атмосферным воздействиям благодаря повышенной степени защиты от пыли и влаги. Простота установки обеспечивает удобство и безопасность эксплуатации.



DL20475W2DG

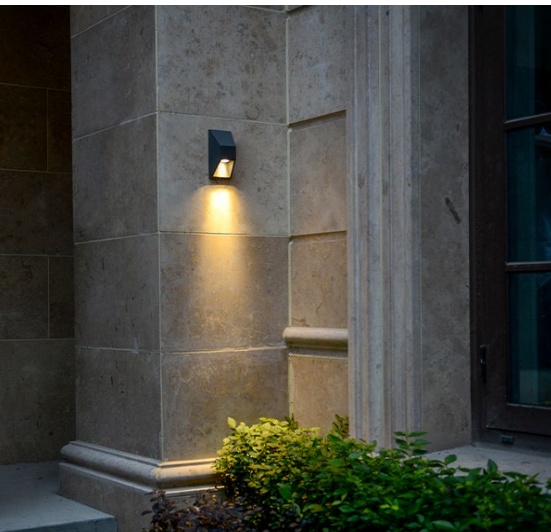

- МАТЕРИАЛ: **алюминий**
- ИСТОЧНИК СВЕТА: **LED**
- МОЩНОСТЬ: **1W и 2W**
- НАПРЯЖЕНИЕ: **AC220V**
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: **IP54**
- ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА: **3000K**
- ЦВЕТ КОРПУСА: **темно-серый (DG)**

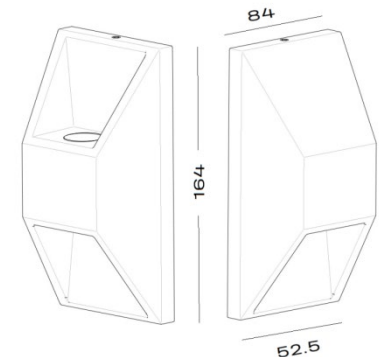

BOOG

Соединил в себе утончённую элегантность и функциональность. Лаконичная форма идеально впишется в любой интерьер, раскрывая богатство фактур и окутывая мягким, комфортным светом. Высокая степень защиты позволяет использовать светильник в помещениях с повышенной влажностью, будь то крытая терраса, уютная зона отдыха у мангала или зона бассейна.



DL20476W3DG

- МАТЕРИАЛ: **алюминий**
- ИСТОЧНИК СВЕТА: **LED**
- МОЩНОСТЬ: **3W 120 Lm**
- НАПРЯЖЕНИЕ: **AC220V**
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: **IP54**
- ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА: **3000K**
- ЦВЕТ КОРПУСА: **тёмно-серый (DG)**

