



ДИЗАЙН НАЧИНАЕТСЯ СО СВЕТА

Светодиодные лампы



donolux.ru

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ CERAMIC

Преимущества:

Эргономичность


Сочетание высокого светового потока и малых размеров светодиодов позволяет существенно снизить габариты светотехнического устройства.

Эффективность и долговечность

Устойчивость к высоким температурам обеспечивает отличное рассеивание тепла, повышая производительность светодиодов и увеличивая срок эксплуатации устройств.

Безопасность

Наличие электроизоляционных свойств предотвращает короткие замыкания и преждевременный выход оборудования из строя благодаря использованию керамики.

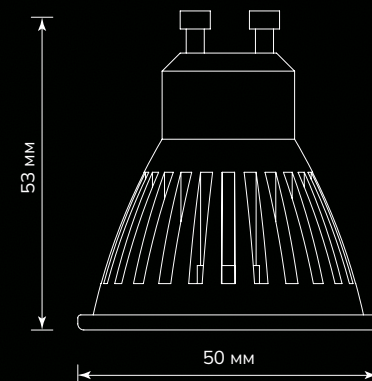

>1000 lm



Артикул	Цветовая температура, К	Диммирование	Световой поток, lm	Мощность
DL18275W10GU1070	3000	нет	1018	10 W
DL18275N10GU1070	4000	нет	1124	10 W
DL18275W10GU1070Dim	3000	да	856	10 W
DL18275N10GU1070Dim	4000	да	952	10 W